Dispositivos de ligação à terra / Centros de média tensão – Pinças de aperto por parafuso

Equipamento com 2 pinças MPL + 1 MPLP transportadora


30905 PATL-MPLB


Duas pinças MPL de aperto por parafuso e uma MPLP transportadora para elevação conjunta das três pinças. Solução rápida para linhas aéreas com os diâmetros indicados.


Em conformidade com a norma IEC 61230.





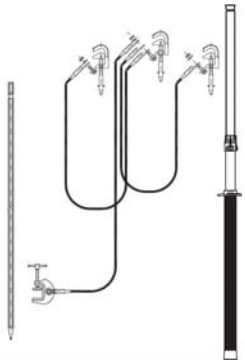

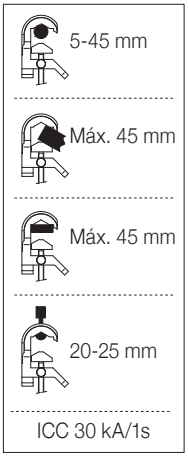



Composto por:

- 2 pinças MPL de liga de alumínio, de aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 5 e 45 mm.
- 1 pinça MPLP de liga de alumínio (transportadora), de aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 5 e 45 mm.
- 2 cabos de cobre, de 2,5 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção de 70 mm².
- 1 cabo de cobre, de 15 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção de 70 mm².
- 1 torno de ligação à terra TT-50.
- 1 elétrodo de terra.
- 1 vara telescópica (1,10 m recolhida e 2 m estendida).
- 1 bolsa para transporte e armazenamento do equipamento.
- 1 capa para transporte da vara e do elétrodo de terra.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
665285	**PATL-MPLB/7070**	70 / 70	2,5 / 15	19 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa e da capa pode ser diferente.