Dispositivos de ligação à terra / Centros de média tensão – Pinças de aperto por parafuso


Equipamento com pinças MPU e punho isolado EMP


30906 PATCPF-MPU

Com pinça de ligação à terra em vez de torno. Acrescenta-se punho isolado com cabeça polivalente para facilitar a colocação da pinça de ligação à terra e melhorar a ergonomia.

Em conformidade com a norma IEC 61230.



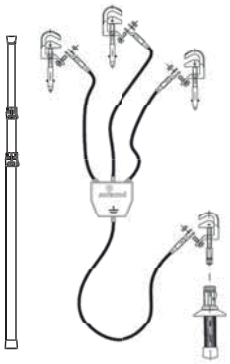

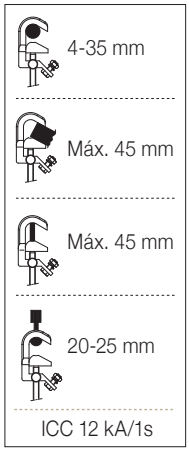

Composto por:

- 3 pinças MPU de liga de alumínio, de aperto por parafuso e eixo baioneta (MPU/B). Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 4 e 35 mm; barra até 45 mm e pontos fixos de 20 a 25 mm.
- 1 pinça MPU/H.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC, de secção (25/35/50) mm² e 0,75 m de comprimento.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC, de secção (25/35/50) mm² e 2 m de comprimento.
- 1 conector de trifurcação protegido com carcaça de borracha.
- 1 vara telescópica de 1,5 m composta por três tramos.
- 1 punho isolado com cabeça polivalente.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento (opcional com rodas).

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
665310	PATCPF-MPU/2525	25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665315	PATCPF-MPU/3535	35		9,0 kA/1s
665320	PATCPF-MPU/5050	50		12,0 kA/1s

Nota de segurança:
O punho isolado EMP destina-se exclusivamente à colocação da pinça de ligação à terra. Não deve ser utilizado em nenhum caso para a colocação de pinças de fase. Para a instalação de pinças em fases, é obrigatório o uso de uma vara isolada adequada à tensão de serviço. Quanto maior a tensão, maior o comprimento da vara, conforme a normativa aplicável.