

Queda de potencial


Dispositivos de Ligação à Terra Segurança

Queda de potencial

30909 ERLAIN

Equipamento de ligação à terra para linhas aéreas de fácil manuseio por um único operário, facilitando também a verificação de ausência de tensão através de um detetor (não incluído). Múltiplos ajustes de comprimento graças às operações dos elementos da vara metálica.

Em conformidade com a norma IEC 61230.

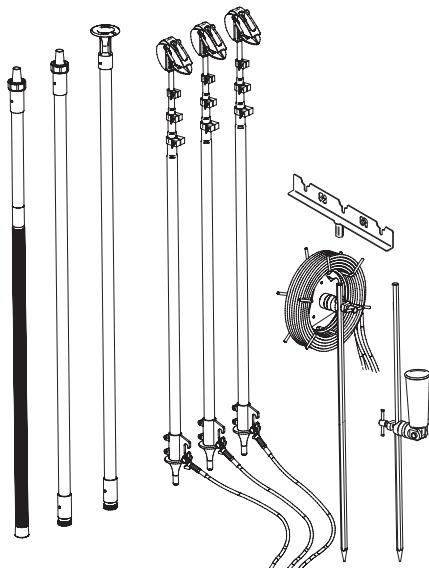

Composto por:

- 3 varas telescópicas metálicas de 3 elementos com pinça fixa de contacto autoblocante, para condutores de diâmetro de 3 a 22 mm.
- 1 vara isolante em fibra de vidro + resina epóxi e preenchida com espuma de poliuretano, certificada conforme a norma IEC 60855, em 3 elementos de 1,73 + 1,65 + 1,63 m.
Comprimento total: 5 m (opção de usar sem o elemento intermediário, ficando o comprimento total de 3,4 m).
- 1 elevador de varas.
- 1 carrete equipado com 3 cabos de cobre de 35 mm² e 10 m de comprimento.
- 2 piquetas de ligação à terra de seção hexagonal em aço galvanizado de 1 m.
- 1 suporte para as varas isolantes.
- 1 capa.

Nota: O torque máximo de aperto do carrete é de 15 Nm.

Código	Ref.	Comprimento extendida de la vara metálica	Comprimento recolhido da vara metálica	N.º de elementos de la vara metálica	Corrente atribuída ICC Máx.
660400	ERLAIN-3/11	6,00 m	2,20 m	3	8 kA/1s
660405	ERLAIN-4/10	5,10 m	1,50 m	4	8 kA/1s