Dispositivos de ligação à terra / Centros de média tensão – Pinças de aperto por parafuso


Equipamento com pinças MPUB e pinça transportadora


30905 PATL-MPUB


Duas pinças MPUB de aperto por parafuso para condutor cilíndrico; a pinça transportadora MPUP permite elevar e posicionar as duas pinças simultaneamente, reduzindo o tempo de instalação em linhas aéreas.

Em conformidade com a norma IEC 61230.



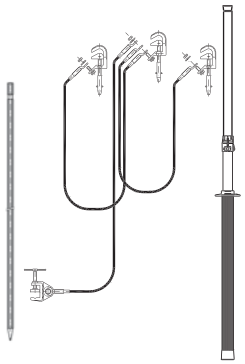

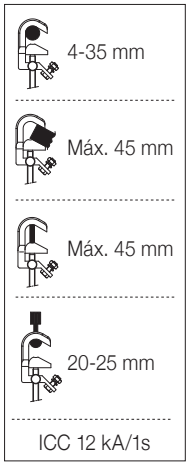



Composto por:

- 2 pinças MPUB de liga de alumínio, de aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 4 e 35 mm.
- 1 pinça MPUP de liga de alumínio (transportadora), de aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 4 e 35 mm.
- 2 cabos de cobre, de 2,5 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 25, 35 mm²).
- 1 cabo de cobre, de 15 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 16, 25 mm²).
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 elétrodo de terra.
- 1 vara telescópica (1,10 m recolhida e 2 m estendida).
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento (opcional com rodas).
- 1 capa para transporte da vara e do elétrodo de terra.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx. entre fases
660290	**PATL-MPUB/1616**	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660300	**PATL-MPUB/2516**	25 / 16		6,9 kA/1s
660310	**PATL-MPUB/3525**	35 / 25		9,0 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da capa pode ser diferente.