


Dispositivos de ligação à terra / Linhas aéreas de baixa tensão

Conjunto de cabo derivador
com conectores baioneta fêmea

30901 KIT SHUNT
KS-2FB-05016

O kit KS-2FB-05016 foi concebido para realizar derivação temporária de corrente, pontes provisórias e operações de medição em baixa tensão. Inclui um cabo shunt flexível de 50 mm² com conectores baioneta fêmea, protegido com capas isolantes de Santoprene e fornecido numa mala rígida de transporte.

A sua construção robusta e facilidade de instalação tornam-no um elemento essencial para trabalhos de manutenção, ensaios e colocação em serviço em linhas aéreas de baixa tensão.

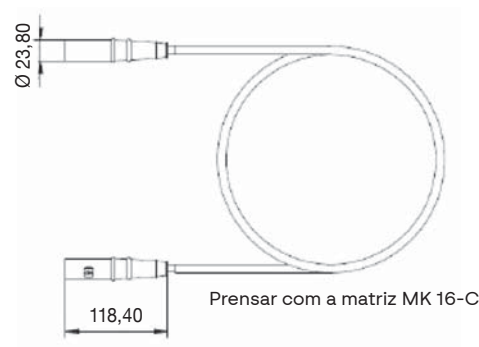

Principais características:

- Cabo shunt de 50 mm², comprimento 1,6 m.
- Conectores baioneta fêmea em latão estanhado.
- Bosas isolantes Santoprene.
- Peso total (com mala): 3,1 kg.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm ²)	Comprimento (m)	Peso do conjunto (kg)
30901021	KS-2FB-05016	50	1,6	3,1