
Conexões / Ponteiras isoladas

10904 APF/D

Ponteiras isoladas duplas

As ponteiras isoladas APF/D são fabricadas em tubo capilar de cobre eletrolítico com acabamento estanhado para melhorar o contato elétrico. A peça plástica injetada é feita de nylon (PA). São concebidas para utilização em quadros eléctricos.

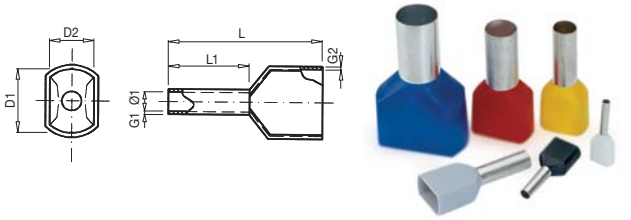

Certificação UL.

Sec. (mm²)	L1	Cód.	Ref.	Cor F	Dimensões (mm) ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Saco	Caixa
0,50	8	**255100**	**APF/D-0,50D**	BRANCO	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	**258110**	**APF/D-0,75**	AZUL	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	**255120**	**APF/D-1,00D**	VERMELHO	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	**255130**	**APF/D-1,50D**	PRETO	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	**258140**	**APF/D-2,50**	CINZA	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	**258150**	**APF/D-4,00**	LARANJA	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	**258160**	**APF/D-6,00**	VERDE	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	**258170**	**APF/D-10,00**	MARROM	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	**258180**	**APF/D-16,00**	MARFIM	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200


Sec. (mm²)	L1	Cód.	Ref.	Cor W	Dimensões (mm) ØI	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Saco	Caixa
0,50	8	**256100**	**APF/D-0,50W**	LARANJA	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	**256110**	**APF/D-0,75W**	BRANCO	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	**256120**	**APF/D-1,00W**	AMARELO	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	**256130**	**APF/D-1,50W**	VERMELHO	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	**255140**	**APF/D-2,50D**	AZUL	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	**255150**	**APF/D-4,00D**	CINZA	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	**256160**	**APF/D-6,00W**	PRETO	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	**256170**	**APF/D-10,00W**	MARFIM	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	**256180**	**APF/D-16,00W**	VERDE	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200

Conexões / Ponteiras isoladas

10904 APF/D

Ponteiras isoladas duplas

As ponteiras isoladas APF/D são fabricadas em tubo capilar de cobre eletrolítico com acabamento estanhado para melhorar o contato elétrico. A peça plástica injetada é feita de nylon (PA). São concebidas para utilização em quadros eléctricos.





Certificação UL.

Sec. (mm²)	L1	Cód.	Ref.	Cor D	Dimensões (mm) Øl	D2	D1	L	L1	G1	G2	Kg x1.000	Saco	Caixa
0,50	8	**255100**	**APF/D-0,50D**	BRANCO	1,5	2,5	4,7	15,0	8,0	0,15	0,25	0,110	100	3500
0,75	8	**255110**	**APF/D-0,75D**	CINZA	1,8	2,8	5,0	15,0	8,0	0,15	0,25	0,140	100	3000
1	8	**255120**	**APF/D-1,00D**	VERMELHO	2,3	3,4	5,4	15,0	8,0	0,15	0,30	0,160	100	2500
1,5	8	**255130**	**APF/D-1,50D**	PRETO	2,3	3,6	6,6	16,0	8,0	0,15	0,30	0,200	100	2000
2,5	10	**255140**	**APF/D-2,50D**	AZUL	2,9	4,2	7,8	18,5	10,0	0,20	0,30	0,300	100	1000
4	12	**255150**	**APF/D-4,00D**	CINZA	3,8	4,9	8,8	23,0	12,0	0,20	0,30	0,460	100	800
6	14	**255160**	**APF/D-6,00D**	AMARELO	4,9	6,9	10,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,640	100	500
10	14	**255170**	**APF/D-10,00D**	VERMELHO	6,5	7,2	13,0	26,0	14,0	0,20	0,40	0,990	100	400
16	14	**255180**	**APF/D-16,00D**	AZUL	8,3	9,6	18,4	30,0	14,0	0,30	0,40	1,450	100	200