


Conexões / Conectores de parafuso fusível

10204 MTSA**União isolada com parafuso fusível**

Manguito de emenda para condutores de alumínio com secções de 25 a 240 mm², especialmente recomendado para redes subterrâneas de baixa tensão. Projetado para uma tensão nominal de 0,6/1 kV, a emenda é realizada através de aperto com parafusos fusíveis isolados, assegurando uma instalação rápida, fiável e segura.

Fabricado em liga de alumínio de alta resistência, o manguito incorpora uma cobertura isolante e anéis de vedação nas extremidades, garantindo excelente proteção contra a humidade e a corrosão.

Atende à norma UNE 211022 e possui o certificado AENOR.

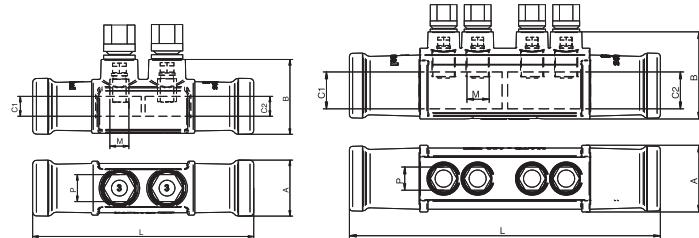

Código	Ref.	Seção (mm ²)	Secção do cabo		Dimensões (mm)						Kg x 100	Saco	Caixa
			C1	C2	A	B	L	M	P	Par Nm			
101250	MTSA-50	25-50	25-50	25-50							16,000	1	-
101255	MTSA-95	50-95	50-95	50-95	35	47	139	2 x M12	17	22 ±2	16,000	1	-
101270	MTSA-25/95	25-95	25-50	50-95							16,000	1	-
101260	MTSA-150	95-150	95-150	95-150							51,000	1	-
101265	MTSA-240	150-240	150-240	150-240	48	64	229	4 x M17	17	30 ±3	51,000	1	-
101275	MTSA-95/240	95-240	95-150	150-240							51,000	1	-