

TERMINALES POR TORNILLERÍA / TERMINAL CONNECTORS
WITH SCREW FUSE / COSSES AVEC VIS À TÊTE FUSIBLE

Ref.	Sec. (mm²)	Par Min. (Nm) Min. Torque (Nm) Couple Min. (Nm)	Long. desforre Strip length Long. dénudage (mm)		
TTG2-240/10 TTG2-240/12*	95-240	28 ⁻⁰ / ₊₅	60	2 x M117	17
TTG2-400/12 TTG2-400/16	240-400	50 ⁻⁰ / ₊₅	75	2 x M22	22


sofamel

www.sofamel.com
 info@sofamel.es




X-101014 R3 24/04/25

sofamel

TTG2

**TERMINALES CON TORNILLO
 FUSIBLE**
**TERMINAL CONNECTORS
 WITH SCREW FUSE**
**COSSES AVEC VIS À TÊTE
 FUSIBLE**

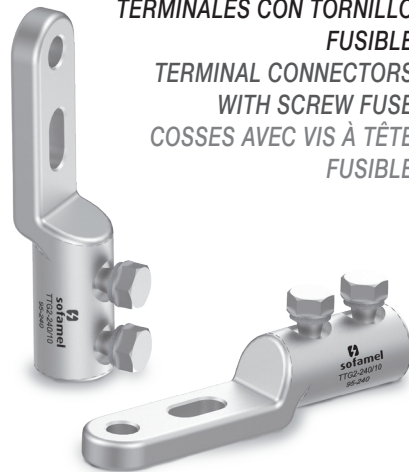

www.sofamel.com
 info@sofamel.es

sofamel sofamel


TTG2

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Seleccionar el terminal a instalar según la sección del conductor a conectar.
- 2.- Retirar el aislamiento del cable en la longitud especificada y cepillar el conductor.
- 3.- Introducir el conductor completamente en el terminal.
- 4.- Roscar la tornillería empezando por el tornillo **T1** y continuar por el **T2** hasta romper la cabeza fusible de los tornillos.

LONGITUD DE DESFORRE

STRIPPING LENGTH / LONGUEUR DE DÉNUDAGE

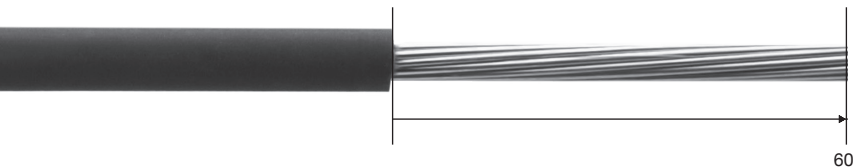

TTG2

INSTALLATION GUIDE

- 1.- Select the terminal to be installed depending on the section of the conductor to be connected.
- 2.- Remove the insulation from the cable at the specified length and brush the conductor.
- 3.- Insert the conductor fully into the terminal connector.
- 4.- Turn the screws, beginning with screw **T1**, followed by **T2**, until the each screw's fuse head breaks.

TTG2

GUIDE D'INSTALLATION

- 1.- Choisir la cosse à installer suivant la section du conducteur à connecter.
- 2.- Retirer l'isolant du câble sur la longueur spécifiée et brosser le conducteur.
- 3.- Introduire complètement le conducteur dans la cosse.
- 4.- Serrer les vis en commençant par la vis **T1** et ensuite la **T2** jusqu'à la rupture de la tête fusible des vis.

