
Conexões / Conectores bimetálicos

10404 TDC/S KIT

Terminais bimetálicos estanhados isolados

O kit é composto por:

- Terminal TDC/S fabricado em barra de liga de alumínio com pureza igual ou superior a 99,5% e com tratamento de estanhagem eletrolítica. Cumpre a norma UNE 211024-2 e o certificado AENOR.
- Cobertura isolante em borracha sintética.
- Anéis de identificação de fase ou neutro.
- Anilhas de conexão.

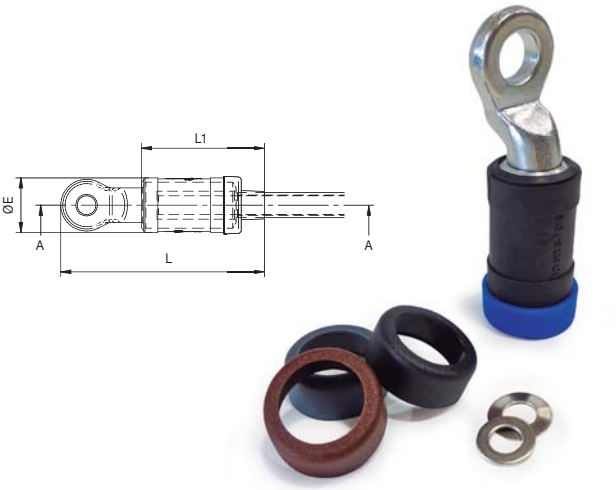

Código	Ref.	Secção (mm²)	Long. desforre	Dimensões (mm)			x 100	Saco	Caixa
				ØE	L	L1			
111118 K	**TDC/S-50/8 K**	50	45	26	100	51	8,000	1	40
111119 K	**TDC/S-50/10 K**						8,700	1	40
111120 K	**TDC/S-50/12 K**						8,300	1	40
111139 K	**TDC/S-95/10 K**	95	45				8,100	1	40
111140 K	**TDC/S-95/12 K**						7,800	1	40
111159 K	**TDC/S-150/10 K**	150	60	31	128	68	12,000	1	30
111160 K	**TDC/S-150/12 K**						12,700	1	30
111180 K	**TDC/S-240/12 K**	240	60	38	140	86	19,300	1	25