
Conexões / Conectores bimetálicos

10407 MBI

União bimetálica

As uniões bimetálicas MBI são fabricadas em liga de alumínio com pureza igual ou superior a 99,5% e barra de cobre eletrolítico. Por meio de um processo de soldagem por fricção, ambos os materiais são unidos, formando a união bimetálica. É incorporada graxa neutra no interior do terminal para evitar a oxidação do alumínio.



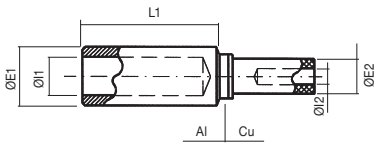

Código	Ref.	Secção (mm²)		Dimensões (mm)					Kg x100	Saco	Caixa
		Al	Cu	ØE1	Øl1	L1	ØE2	Øl2			
130100	**MBI-50/25**	50	25	20,0	9,0	48,0	12,2	7,0	6,700	1	30
130110	**MBI-95/50**	95	50	20,0	12,5	48,0	12,2	9,5	5,100	1	30
130120	**MBI-150/50**	150	50	25,0	15,5	65,0	12,2	9,5	8,500	1	20
130130	**MBI-150/95**	150	95	25,0	15,5	65,0	21,0	13,0	14,300	1	20
130135	**MBI-240/50**	240	50	32,0	19,5	65,0	12,2	9,5	12,900	1	10
130137	**MBI-240/95**	240	95	32,0	19,5	65,0	21,0	13,0	18,000	1	10
130140	**MBI-240/150**	240	150	32,0	19,5	65,0	21,0	16,0	16,500	1	10

* Para outras seções, consulte.