


# Conectores de Alumínio

## Conexões

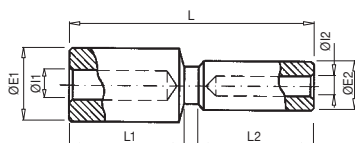

### 10303 RBT

#### União de alumínio redutor

As uniões RBT são fabricados em liga de alumínio com pureza igual ou superior a 99,5%. Eles possuem um bafente central que divide o conector em duas partes iguais. A gordura neutra é incorporada em ambos os furos para evitar a oxidação do alumínio.

Código	Ref.	Seção Al. (mm <sup>2</sup> )		Dimensões (mm)							Kg x 100	Saco	Caixa
		1	2	ØE1	ØI1	ØE2	ØI2	L	L1	L2			
090100	RBT-50/25	50	25	20,0	9,0	20,0	6,5	100,0	47,5	47,5	7,000	1	125
090110	RBT-95/50	95	50	20,0	12,5	20,0	9,0	100,0	47,5	47,5	5,000	1	125
090120	RBT-150/50	150	50	25,0	15,5	20,0	9,0	118,5	64,0	47,5	9,000	1	75
090130	RBT-150/95	150	95	25,0	15,5	20,0	12,5	118,5	64,0	47,5	8,800	1	75
090140	RBT-240/95	240	95	32,0	19,5	20,0	12,5	118,5	64,0	47,5	13,600	1	50
090150	RBT-240/150	240	150	32,0	19,5	25,0	15,5	135,0	64,0	64,0	16,000	1	50

Para outros redutores, consulte.