

Dispositivi di Messa a Terra

Sicurezza

Quadri elettrici in bassa tensione



30902 ECBT-PTA4

4 pinze

Dispositivo mobile per impianti di distribuzione a bassa tensione.

Serve per la messa a terra degli impianti a bassa tensione ed è alla base di tutti i sistemi di sicurezza durante le operazioni di manutenzione o sostituzione dell'apparecchiatura.


Norme di riferimento: IEC 61230.

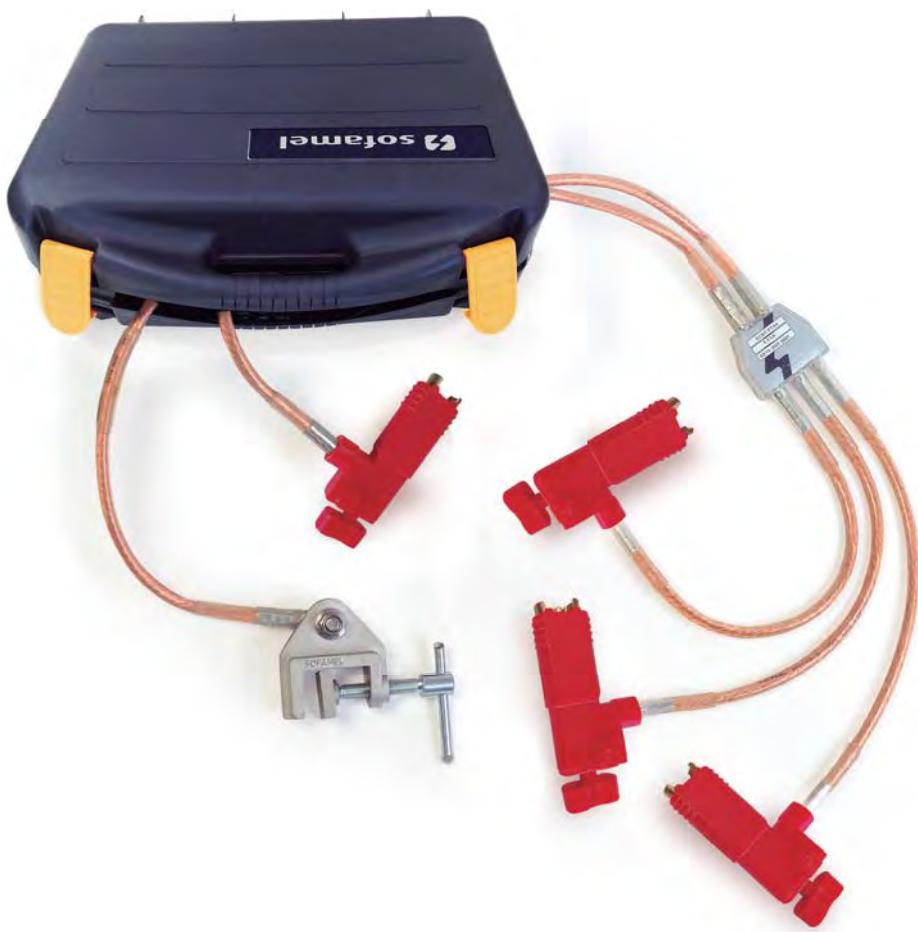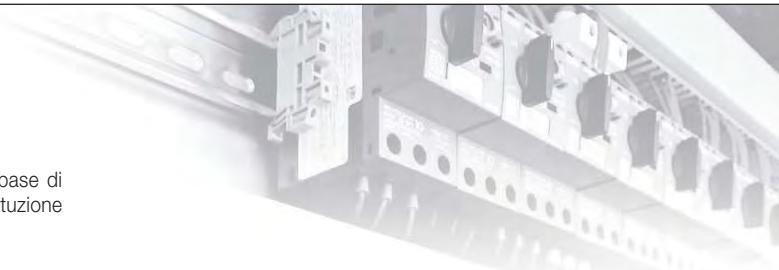

Bassa tensione

Comprendono di:

- 4 morsetti isolati PTA e il neutro.
- 3 cavi di rame con guaina isolante di PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 1,2 m per la messa a terra e in corte delle fasi.
- 1 cavo di rame con guaina isolante di PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 1,5 m per la messa a terra del neutro.
- 1 cavo isolante con guaina isolante PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 2 m per la messa a terra.
- 1 connettore multiplo (5 vie).
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 custodia di plastica per lo stoccaggio e il trasporto.



PTA
Morsetto isolato



TT-38A
Morsa di terra

Codice	Rif.	Corrente nominale ICC Max.
659150	ECBT-PTA4	6,9 kA/1s