

sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo SKL Regletas de conexión



Funcionalidad

Regletas de polipropileno para hacer conexiones y/o derivaciones con facilidad y seguridad.

Características del Producto

- Con un diseño ergonómico, fácil de usar.
- El diseño permite una entrada del cable con más facilidad.
- Mantienen un Par estable.
- Gracias a su diseño es muy fácil dividir-las: "Twist 'n tire".
- Extra flexibles.
- Auto-extinguibles.

Características Materia Prima

Cuerpo: **Polipropileno**

Inserciones: **Acero estañado**

Tornillería: **Acero galvanizado**

Características Eléctricas/Térmicas

Tensión nominal: **450 V**

Intensidad nominal: **32 A**

Temperatura ambiente máxima: **T80**



Modelo SKL

Regletas de conexión

Especificaciones técnicas

Ref.	Color	Sección (mm ²)	Tornillo Métrico	Dimensiones (mm)						
				A	B	C	D	E	ØF	ØG
SKL-4	Blanco 	4	M2,6	94,9	13,0	16,6	6,4	8,1	2,6	3,2
SKL-6		6	M3,0	116,5	14,9	18,9	7,3	10,0	3,4	3,6
SKL-10		10	M3,5	133,8	17,3	23,4	10,0	11,5	3,7	4,3
SKL-16		16	M4,0	174,5	20,7	25,0	11,0	15,0	4,9	5,5
SKL-25		25	M5,0	187,3	28,0	30,0	11,5	16,0	4,5	7,0
SKL-35		35	M5,0	211,0	29,6	36,4	15,0	18,0	4,5	8,0
SKL-4N	Negro 	4	M2,6	94,9	13,0	16,6	6,4	8,1	2,6	3,2
SKL-6N		6	M3,0	16,5	14,9	18,9	7,3	10,0	3,4	3,6
SKL-10N		10	M3,5	133,8	17,3	23,4	10,0	11,5	3,7	4,3
SKL-16N		16	M4,0	174,7	20,7	25,0	11,0	15,0	4,9	5,5
SKL-25N		25	M5,0	187,3	28,0	30,0	11,5	16,0	4,5	7,0
SKL-35N		35	M5,0	211,0	29,6	36,4	15,0	18,0	4,5	8,0


Certificados

Conforme a las normativas:

EN 60998-1:2004 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.

EN 60998-2-1:2004 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos de conexión independientes con órganos de apriete con tornillo.

Otros certificados Europeos:

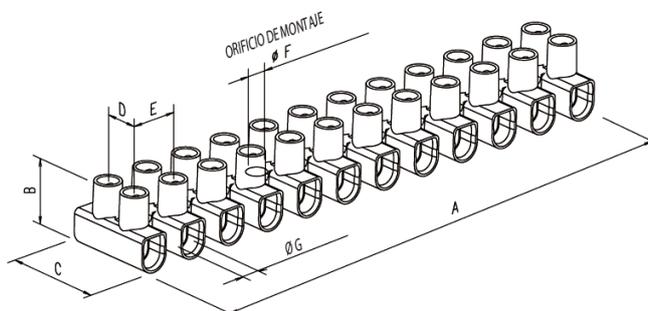

Datos sujetos a cambios
2017, Mayo 2

© 2017 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.

Versión: R2-7.2 COM01

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.