







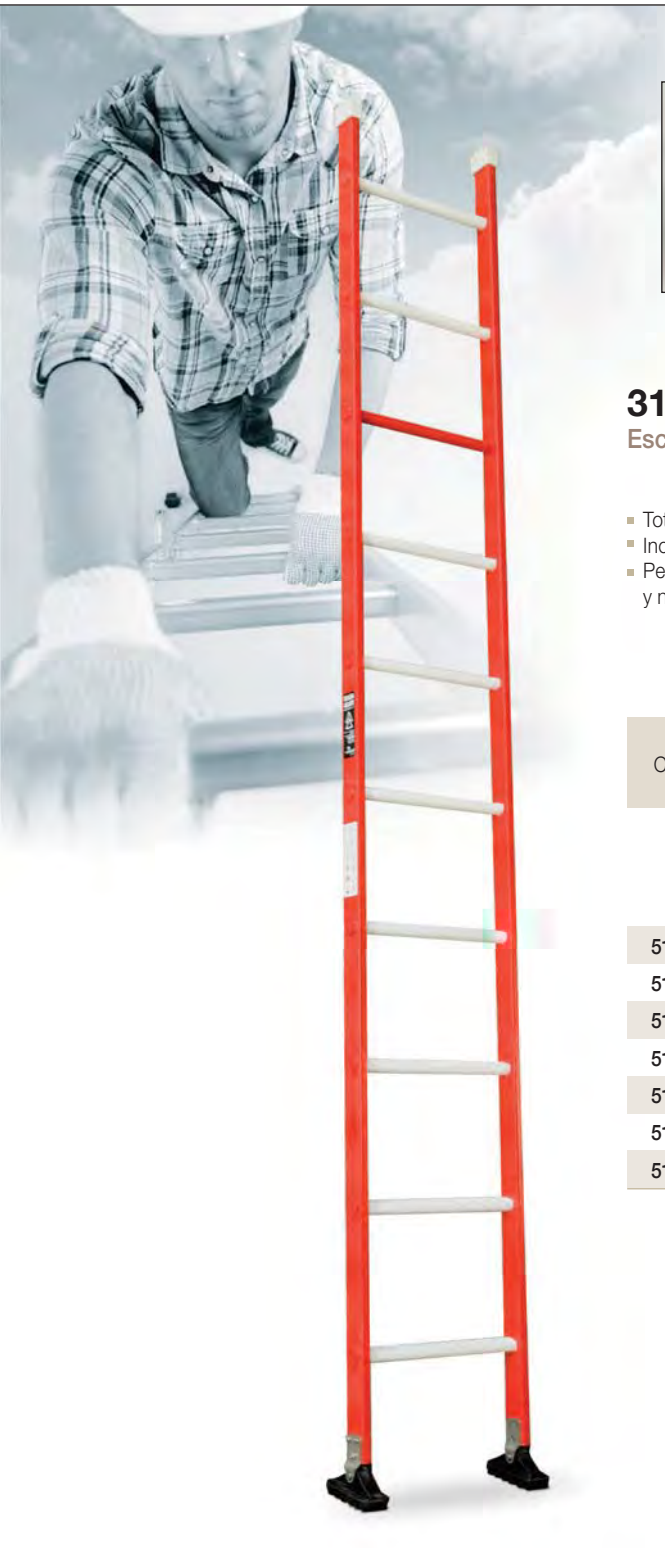

31503 EF/S

Escalera de fibra de un tramo

- Totalmente de fibra tanto perfiles como peldaños.
- Incorpora como elemento más de seguridad zapatas basculantes.
- Peldaño en color rojo según marca la norma EN-131 como indicativo de límite de subida y no de uso.

Código	Ref.	Altura (mm)	Anchura (mm)	Peldaños	Peso
					
515000	**EF/S-1505**	1545	400	5	5,5
515015	**EF/S-2408**	2385	400	8	7
515025	**EF/S-3010**	2990	400	10	8,5
515035	**EF/S-3512**	3550	400	12	10,5
515045	**EF/S-4114**	4110	400	14	12
515060	**EF/S-4917**	4950	400	17	15
515080	**EF/S-6021**	6070	400	21	19



EN 131
UNE-EN 50528
UNE-EN 61478, Ensayo de aislamiento eléctrico entre peldaños - 100 kV









1,000V AC / 1,500V DC
ENSAYOS DE AISLAMIENTO DE: **100 kV**
SEGÚN NORMA UNE-EN 61478

sofamel