


## 11302 TGT142 RF

### Grapa de puesta a tierra reforzada

Las grapas de puesta a tierra TGT142 RF están fabricadas en latón con abrazadera de acero galvanizado.

El diseño reforzado garantiza una fijación más segura y duradera del cable a la pica de tierra.

Para picas de hasta 18,6 mm de diámetro máximo.

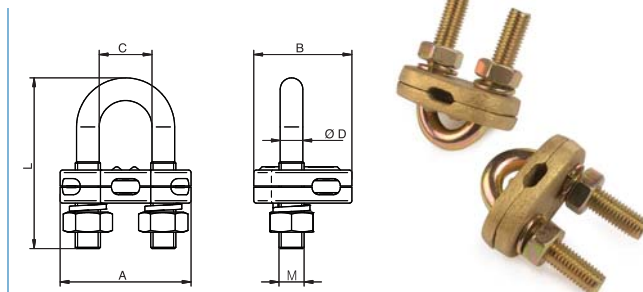

Código	Ref.	Cable sección		Dimensiones (mm)						Kg x 100	Bolsa	Caja
		Mín.	Máx.	A	B	C	ØD	L	M			
TGT142 RF	Grapa de puesta a tierra reforzada TGT142 RF	35	150	52	39	21	9	65	M10	19,200	5	15