
Conexiones / Petacas de derivación

10501 TPA/D

Petaca derivación a tornillería

Las petacas TPA/D están fabricadas en aleación de aluminio con acabado estañado de 20 µm, que mejora el contacto eléctrico y protege frente a la corrosión. La tornillería M12, de acero inoxidable, ofrece gran resistencia mecánica y permite fijar la conexión directamente a una estructura o soporte metálico.

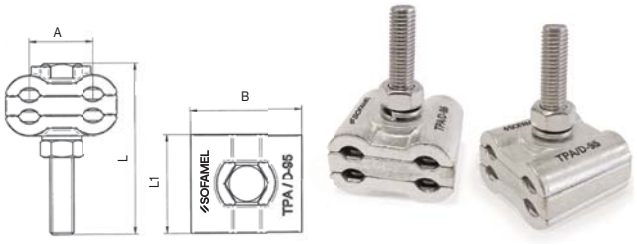

Código	Ref.	Sección	Dimensiones (mm)				Kg x 100	Bolsa	Caja
			A	B	L	L1			
156110	**TPA/D-95**	4 x 95	33	57	88	50	50	1	5