

Conexiones / Petacas de derivación


10502 LBE-ID

Petaca derivación a tornillería estañada

Las petacas LBE-ID están fabricadas en fundición de aluminio con un acabado superficial estañado de 20 µm, que mejora el contacto eléctrico y protege frente a la oxidación.

La tornillería es de acero inoxidable para garantizar una alta resistencia mecánica y a la corrosión.

Ideales para conexiones Al-Al o Al-Cu.

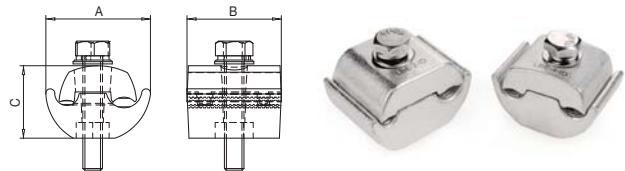

Código	Ref.	Principal		Derivado		Dimensiones (mm)			Kg x 100	Bolsa	Caja
		Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	A	B	C			
155001	LBE-2-ID	120	50	35	6	49	35	32	10,950	1	25
155002	LBE-3-ID	185	50	70	10	55	44	38	18,250	1	10
155003	LBE-4-ID	70	25	70	25	46	32	31	9,400	1	25