



659 ECBT-MPUBTH

Équipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux électriques basse tension.



L'objectif principal de son installation est la protection du travailleur contre une mise en marche accidentelle ou un éventuel retour de tension lors de travaux de réparation.

Les pinces MPUBTH pour basse tension sont idéales pour être fixées sur des platines.

Conforme à la norme IEC 61230.

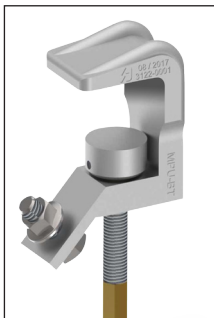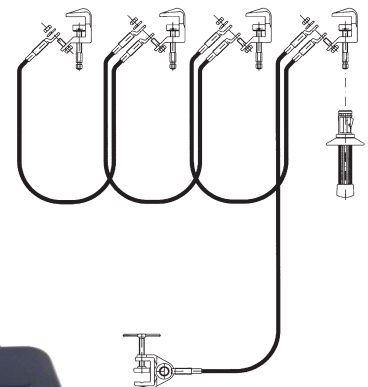

MPUBTH
Pince basse tension

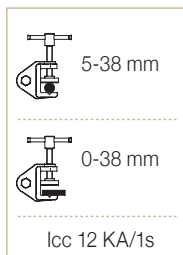


TT-38A
Étau de terre



Composé de:

- 4 pinces MPUBTH en alliage d'aluminium avec vis de serrage.
- 1 poignée isolée avec tête polyvalente.
- 3 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC de 35 mm² de section et de 0,6 m de long.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC de 25 mm² de section et de 2 m de long.
- 1 étau de mise à la terre TT-38A.
- 1 mallette en plastique pour le transport et stockage de l'équipement.

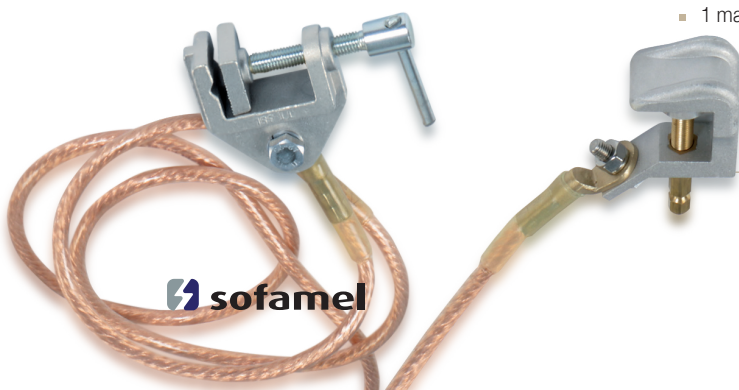

Code	Réf.	Intensité assignée ICC Max.
659001	ECBT-MPUBTH/35	9 KA/1s