
Dispositivi di messa a terra / Quadri elettrici in bassa tensione

## Apparecchiatura di messa a terra e cortocircuito con lame NH e MPUC

# 30902 ECBT-ID

Dispositivo con lame sezionatrici tipo NH e MPUCN, progettato per quadri elettrici di bassa tensione. Permette il collegamento simultaneo delle fasi e del neutro tramite fioretto isolante, garantendo una manovra sicura.

Conforme alla norma IEC 61230.

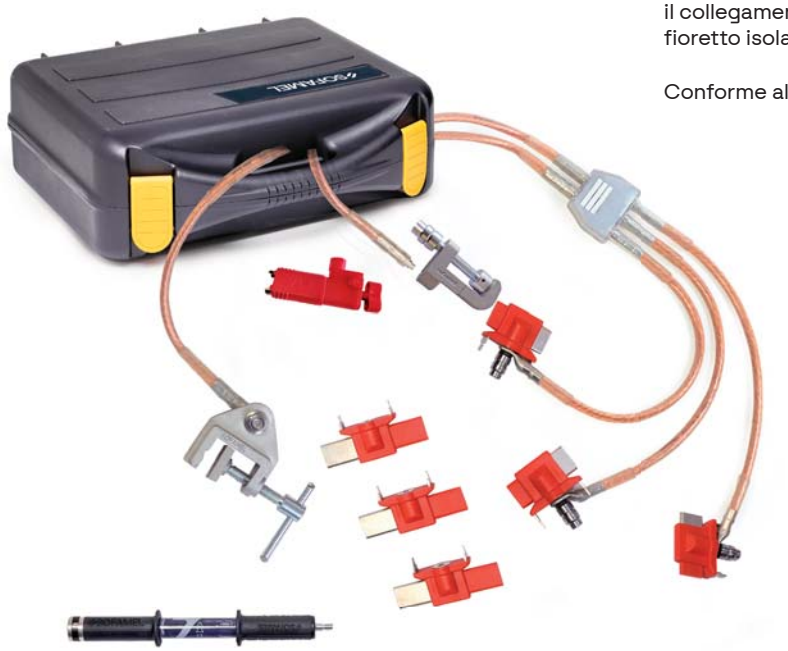



NH00



NH1-3

**Comprensivo di:**

- 3 lame sezionatrici e di messa a terra NH00.
- 3 lame sezionatrici e di messa a terra NH1-3.
- 1 pinza di terra isolata PTA.
- 1 pinza di terra MPUCN.
- 3 cavi di rame rivestiti con guaina isolante in PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 0,45 – 0,60 – 0,85 m per cortocircuito delle fasi.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 0,75 m per il neutro.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 1 m per la messa a terra.
- 1 connettore di derivazione a 5 vie.
- 1 fioretto isolante per il montaggio delle lame.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 custodia di plastica per lo stoccaggio e il trasporto.



MPUCN



PTA



TT-38A

| Codice | Rif. | Sezione del cavo (mm²) | Lunghezza (m) | Corrente massima di esercizio |
|---|---|---|---|---|
| **659160** | **ECBT-ID** | 25 | 0,45 - 0,60 - 0,85 / 0,75 | 6,9 kA/1s |