
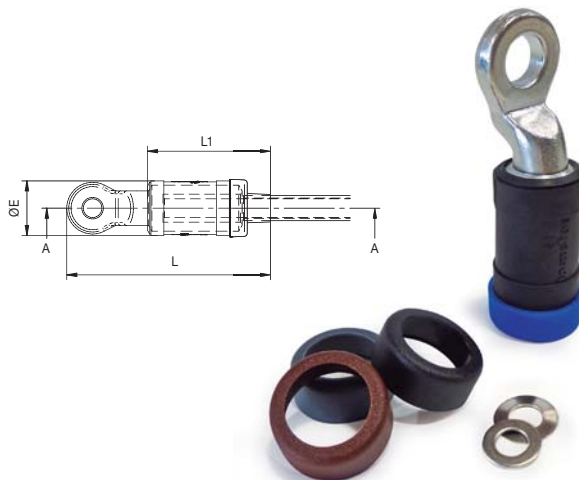


## 10404 TDC/S KIT

Terminale metallico isolato

Il kit comprende:

- Un terminale TDC/S composto da una lega di alluminio di purezza minima uguale o superiore a 99,5% e stagnato in bagno elettrolitico, conforme alle norme UNE 211024-2 e marchio  AENOR.
- Un manicotto di gomma sintetica isolante.
- Anelli di fase e neutro.
- Rondelle di connessione.



Codice	Rif.	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Lung. sguainatura	Dimensioni (mm)			Kg x 100	Borsa	Scatola
				ØE	L	L1			
111118 K	TDC/S-50/8 K	50	45	26	100	51	8,000	1	40
111119 K	TDC/S-50/10 K						8,700	1	40
111120 K	TDC/S-50/12 K						8,300	1	40
111139 K	TDC/S-95/10 K	95	45	31	128	68	8,100	1	40
111140 K	TDC/S-95/12 K						7,800	1	40
111159 K	TDC/S-150/10 K	150	60	38	140	86	12,000	1	30
111160 K	TDC/S-150/12 K						12,700	1	30
111180 K	TDC/S-240/12 K	240	60				19,300	1	25