


### Descarnador para o isolamento primário

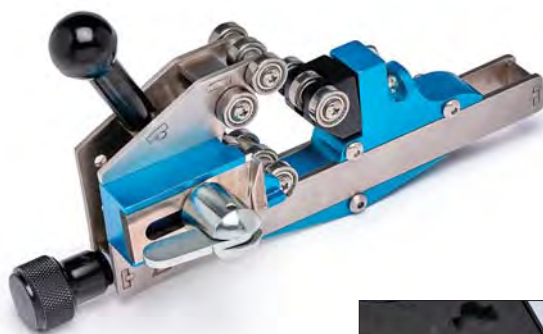

#### 20105 CSML-54

Adequada para descarnar o isolamento principal de cabos de 10kV, 20kV e 35kV.

Função de corte rotativo, ângulos de lâmina ajustáveis para maior versatilidade.

- Equipado com uma lâmina substituível de longa duração.
- Profundidade de descarnar ajustável que varia de 0 até 15 mm.
- Compatível com diâmetros de cabo de 15 mm a 54 mm.
- Design leve.
- Inclui um estojo para ferramentas.

Código	Ref.	Ø do cabo	Profundidade de descarnar	Peso	Dimensões (mm)
400024	CSML-54	15-54 mm	0-15 mm	0,7 kg	180x95x47

Código	Ref.	Modelo
400025	SB CSML-54	Lâmina de substituição para CSML-54